

ÜRÜN FİYAT KATALOĞU

2022 • 3



MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO

Düşük ses seviyesi, çift hızlı motor, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11260	ME 100/4" LL	65-95m³/h	81
11264	ME 100/4" LL T Zaman saatli	65-95m³/h	102
11261	ME 100/4" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	65-95m³/h	120
11262	ME 100/4" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	65-95m³/h	156
11263	ME 100/4" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	65-95m³/h	132
11270	ME 120/5" LL	120-175m³/h	93
11274	ME 120/5" LL T Zaman saatli	120-175m³/h	114
11271	ME 120/5" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	120-175m³/h	132
11272	ME 120/5" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	120-175m³/h	168
11273	ME 120/5" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	120-175m³/h	144

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO GOLD

Düşük ses seviyesi, çift devirli, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



GIALLO - YELLOW GOLD



ROSA - PINK GOLD



NERO - BLACK GOLD



BIANCO - WHITE GOLD



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11306	ME 100/4" LL GIALLO - YELLOW GOLD	65-95m ³ /h	118
11307	ME 100/4" LL ROSA - PINK GOLD	65-95m ³ /h	118
11308	ME 100/4" LL NERO - BLACK GOLD	65-95m ³ /h	118
11309	ME 100/4" LL BIANCO - WHITE GOLD	65-95m ³ /h	118
11316	ME 100/4" LL T GIALLO - YELLOW GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	137
11317	ME 100/4" LL T ROSA - PINK GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	137
11318	ME 100/4" LL T NERO - BLACK GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	137
11319	ME 100/4" LL T BIANCO - WHITE GOLD Zaman saati	65-95m ³ /h	137

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO FLEXO

Düşük ses seviyesi, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11313	MEX 100/4" LL 1S	90m³/h	55
11314	MEX 100/4" LL 1S T Zaman saatli	90m³/h	69
11333	MEX 120/5" LL 1S	175m³/h	65
11334	MEX 120/5" LL 1S T Zaman saatli	175m³/h	82



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

MINİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO FILO

Yatay ve dikey monte edilebilir, ince tasarım, geri tepme ventili.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11125	MF 150/6"	335m ³ /h	74

PUNTO FOUR

Yatay ve dikey monte edilebilir, şık tasarım, geri tepme ventili.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11143	MFO 90/3.5"	65m ³ /h	43
11145	MFO 100/4"	85m ³ /h	45
11147	MFO 120/5"	175m ³ /h	52

MİNİ AKSİYEL FANLAR

VORT NOTUS EC FAN

Yatay ve dikey monte edilebilir, gövdesi çıkartılıp kanal tipi olarak kullanılabilir, EC motorlu.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11903	VORT NOTUS Çift Hızlı	12-42m ³ /h	170
11177	VORT NOTUS T-HCS Zaman saati, nem sensörü, çift hızlı	12-42m ³ /h	216

PUNTO GHOST

Yatay ve dikey monte edilebilir. Kanal tipi mini aksiyel fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11110	MG 90/3.5"	65m ³ /h	28
11116	MG 120/5"	160m ³ /h	32
11117	MG 150/6"	320m ³ /h	57

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO

Yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11201	M 100/4"	90m ³ /h	24
11301	M 120/5"	175m ³ /h	29
11401	M 150/6"	335m ³ /h	49

PUNTO CAM KİTİ

Punto model ürünler için uygun, cama takılabilir kit (Fan ile birlikte kullanılır)



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
22131	100/4	16
22132	120/5	20
22133	150/6	24

MINİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO - Zaman Saatli

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11211	M 100/4" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	90m ³ /h	26
11311	M 120/5" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	175m ³ /h	33
11411	M 150/6" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	335m ³ /h	54

PUNTO OTOMATİK PANJURLU

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11221	M 100/4A" AUTO	90m ³ /h	46
11321	M 120/5A" AUTO	175m ³ /h	53
11421	M 150/6A" AUTO	335m ³ /h	86

TERTEMİZ HAVA MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW MONO bulunduğunuz ortamdaki havayı konfor şartlarınızı bozmadan sürekli taze tutuyor. VORT HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı sağlayarak % 93'e varan enerji verimliliği sayesinde maksimum tasarruf sağlıyor.

Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO



ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO

Otomatik panjurlu, cama ve duvara monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
		Egzoz	Taze Hava		
12615	150/6" AR LL S	380m³/h	215m³/h	CR5N	109
12455	230/9" AR LL S	700m³/h	370m³/h	CR5N	192
12415	300/12" AR LL S	1650m³/h	920m³/h	CR5N	268

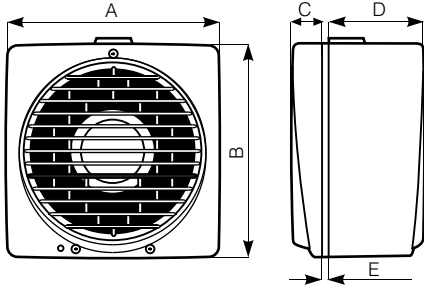

MODEL	A	B	C	D	E min/max	CAM MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6"	205	218		975		185-190
VORTICE 230/9"	294	297	31	130	2/38	257-262
VORTICE 300/12"	380	393		147		324-329

Ölçüler (mm)



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	49

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO I

Otomatik panjurlu, duvar içine, tavana ve asma tavana monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
		Egzoz	Taze Hava		
12616	150/6" ARI LL S	350m³/h	200m³/h	CR5N	174
12456	230/9" ARI LL S	680m³/h	350m³/h	CR5N	259
12416	300/12" ARI LL S	1750m³/h	1000m³/h	CR5N	319

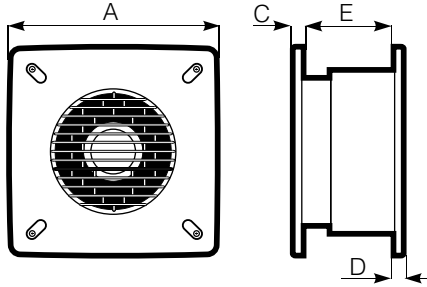

MODEL	A	C	D	E	MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6" ARI	300	9,5	10,5	135	260-265
VORTICE 230/9" ARI	400	10	11	180	335-340
VORTICE 300/12" ARI	495	10,5	11,5	210	435-440

Ölçüler (mm)



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	49

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO

Standart çift hızlı, temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvara ve tavana monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



*Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

*Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
11936	MICRO 100	65-90m³/h	C 1,5	79
11944	MEDIO	125-170m³/h	C 1,5	121
11952	SUPER	185-270m³/h	C 1,5	164

HIZ ANAHTARLARI

Siva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	47

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO I

Temizlenebilir filtrelı, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK DEBİ
VE BASINÇ



* Emiř yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe baėlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12017	MICRO 100 I	75-110m³/h	C 1,5	114
12020	MEDIO I	130-180m³/h	C 1,5	148
12023	SUPER I	190-280m³/h	C 1,5	210

VORT QUADRO IT (Zaman Saatli)

Temizlenebilir filtrelı, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK DEBİ
VE BASINÇ



* Emiř yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe baėlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12018	MICRO 100 I TIMER	75-110m³/h	C 1,5	148
12021	MEDIO I TIMER	130-180m³/h	C 1,5	187
12024	SUPER I TIMER	190-280m³/h	C 1,5	227

* Zaman saati, 3-20 dk arasında ayarlanabilir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO EVO

Radyal fanlı, ileri seviye elektronik kartlı banyo WC ıslak hacim fanları.
Quadro Evo - fan ve ön kapak (kasa dahil değil)



- LL Standart Versiyon
- LL T 0 - 45" Saniye Geçikmeli Açma, 0-20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer)
- LL TP 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus)
Uzun hareketsiz dönemler için, kullanıldığı alana uygun bir havalandırma sağlamak için (tatil modu) her 8 - 12 veya 24 saatte bir ayarlamak mümkündür.
- LL TP HCS 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus + nem sensörü)
HCS modu (nem alma) Nem seviyesi eşiği aşıldığında çalışmaya başlar.
%60 - %70 - %80 ve %90 Nem seviye oranı ayarlanabilir. (%70 fabrika ayarı)
Nem seviyesi önceden ayarlanmış değerin %15 altına düştüğünde veya iki saat sürekli çalıştıktan sonra durur.
- LL T PIR Hareket algılandığında hemen çalışmaya başlar, 0 - 20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer + hareket sensörü)
Birden fazla hızlı model tercihi halinde sürekli çalışma ve hareketi algılandığında hızı artırmak mümkündür.



KOD	TEK HIZLI	DEBİ	FİYAT (EURO)
11521	QE 60 LL	60m³/h	142
11526	QE 60 LL T	60m³/h	168
11532	QE 60 LL TP	60m³/h	212
11537	QE 60 LL TP HCS	60m³/h	266
11544	QE 60 LL T PIR	60m³/h	265
11522	QE 100 LL	100m³/h	142
11527	QE 100 LL T	100m³/h	168
11533	QE 100 LL TP	100m³/h	212
11538	QE 100 LL TP HCS	100m³/h	266
11545	QE 100 LL T PIR	100m³/h	265
	ÇİFT HIZLI		
11523	QE 60/35 LL	60-35m³/h	179
11528	QE 60/35 LL T	60-35m³/h	200
11534	QE 60/35 LL TP	60-35m³/h	266
11541	QE 60/35 LL TP HCS	60-35m³/h	295
11546	QE 60/35 LL T PIR	60-35m³/h	333
11524	QE 100/60 LL	100-60m³/h	179
11531	QE 100/60 LL T	100-60m³/h	200
11535	QE 100/60 LL TP	100-60m³/h	266
11542	QE 100/60 LL TP HCS	100-60m³/h	295
11547	QE 100/60 LL T PIR	100-60m³/h	333
	3 HIZLI		
11525	QE 100/60/35 LL	100-60/35m³/h	222
11536	QE 100/60/35 LL TP	100-60/35m³/h	332
11543	QE 100/60/35 LL TP HCS	100-60/35m³/h	315

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

Lütfen kasa seçiniz...

	KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
	11560	QE-B I	56
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11561	QE-B M	60
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf.		
	11562	QE-B I VK90	95
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11563	QE-B M VK90	98
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır.		
	11564	QE-B I K90 R	129
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11565	QE-B I K90 S	129
	Yandan hava çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11566	QE-B I K90 R 2R	149
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11567	QE-B I K90 R 2L	149
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11568	QE-B I K90 S 2R	149
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11569	QE-B I K90 S 2L	149
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		



* İki modül olarak satılır.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET ES

EC motorlu, düşük enerji tüketimli, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



YENİ
ÜRÜN

DÜŞÜK SES
SEVİYESİ

SUSTURUCULU
GÖVDE

* Fanlar dört hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan dört farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17170	LINEO 100 QUIET ES	135-175-250-300m³/h	23	POT-IT / POT	390
17171	LINEO 125 QUIET ES	180-225-320-380m³/h	24	POT-IT / POT	396
17172	LINEO 150 QUIET ES	250-305-430-515m³/h	31	POT-IT / POT	427
17174	LINEO 200 QUIET ES	570-720-945-1145m³/h	88	POT-IT / POT	530
17175	LINEO 250 QUIET ES	750-940-1250-1485m³/h	125	POT-IT / POT	1008
17176	LINEO 315 QUIET ES	1400-1730-2300-2630m³/h	220	POT-IT / POT	1236



* Yüksek tasarım teknolojisi
- Maksimum hava debisi
- Minimum ses seviyesi

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12826	POT-IT HIZ ANAHTARI	72
12828	POT-HIZ ANAHTARI	76

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET

AC motorlu, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



* Fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan üç farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17160	LINEO 100 QUIET	150-200-260m³/h	27	C 1,5	127
17161	LINEO 125 QUIET	190-250-320m³/h	27	C 1,5	135
17162	LINEO 150 QUIET	255-350-510m³/h	50	C 1,5	166
17164	LINEO 200 QUIET	805-1045-1160m³/h	95	C 1,5	214
17165	LINEO 250 QUIET	960-1340-1550m³/h	150	C 2,5	615
17166	LINEO 315 QUIET	2070-2530-2890m³/h	360	C 2,5	725



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	47
12967	C 2,5	450W	2.5A	49

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir •

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

LINEO

Yüksek performans, minimum güç tüketimi, düşük gürültü emisyonu, plastik gövdeli, karma akışlı fan.



* Lineo 100-150 model fanlar çift hızlıdır, Lineo 200-315 model fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan farklı kademede hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17143	LINEO 100 Q	155-200m³/h	C 1,5	90
17144	LINEO 100	180-255m³/h	C 1,5	97
17145	LINEO 125	250-365m³/h	C 1,5	102
17146	LINEO 150	385-550m³/h	C 1,5	123
17180	LINEO 200	815-1025-1135m³/h	C 1,5	144
17181	LINEO 250	725-1145-1440m³/h	C 2,5	204
17182	LINEO 315	1590-2115-2740m³/h	C 2,5	290

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	47
12967	C 2,5	450W	2.5A	49

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir •

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

CA MD

Metal gövde, standart montaj ayağı, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16107	CA 100 MD	220-340m³/h	C 1,5	104
16108	CA 125 MD	280-450m³/h	C 1,5	109
16109	CA 150 Q MD	300-500m³/h	C 1,5	115
16153	CA 150 MD	570-770m³/h	C 1,5	154
16155	CA 200 MD	820-1050m³/h	C 1,5	165
16156	CA 250 MD	950-1300m³/h	C 1,5	179
16157	CA 315 MD	1350-1800m³/h	C 2,5	231

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	47
12967	C 2,5	450W	2.5A	49

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir

KANAL TİPİ FANLAR

CA IN-LINE QUIET Akustik Kabinli

Metal kabinli, standart üç hızlı, 50 mm akustik izolasyonlu, geriye eğik seyrek kanatlı radyal fan, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16260	CA-IL 100 QUIET	120-200-250m³/h	C 1,5	320
16261	CA-IL 125 QUIET	160-250-310m³/h	C 1,5	325
16264	CA-IL 150 QUIET	230-320-460m³/h	C 1,5	335
16266	CA-IL 200 QUIET	410-600-830m³/h	C 1,5	395

SENSÖRLER

Sensör üniteleri; sıcaklık, duman, nem, hareket ve zaman ile ilgili değişiklikleri algılayıp havalandırma fanını istenilen değerde çalıştıran cihazlardır.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12992	C TEMP - Sıcaklık Sensörü	47
12993	C SMOKE - Duman Sensörü	95
12994	C HCS - Nem Sensörü	72
12998	C PIR - Hareket Sensörü	72
12999	C TIMER - Zaman Sensörü	47

* Monofaze fanlarda kullanıma uygundur.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

Galvaniz çelik metal gövde, kendinden flanşlı, standart kablo ile uzatılmış elektrik bağlantı terminali, aşırı yük korumalı dikdörtgen kanal tipi radyal fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
1200	AVENS-40x20	1100m³/h	C 2,5	285
1250	AVENS-50x25	1800m³/h	C 1,5	315
1316	AVENS-60x30	2520m³/h	C 2,5	454
1317	AVENS-60x35	4100m³/h	C 2,5	765
1355	AVENS-70x40	6000m³/h	5 A	1080
1356	AVENS-70x45	7000m³/h	1,5 Frekans Inventörü	1280
1400	AVENS-80x50	9500m³/h	1,5 Frekans Inventörü	1510

HIZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1.5 HIZ ANAHTARI	1,5A	47
12967	C 2.5 A HIZ ANAHTARI	2,5A	49
01801	5 A HIZ ANAHTARI	5A	66
80102	FC 101-1.5kW Frenkans İnvntörü	3,7A	678
80103	FC 101-2.2kW Frenkans İnvntörü	5,3A	747

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



ÇİFT CİDAR
HÜCRELİ

YÜKSEK DEBİ
VE YÜKSEK
BASINÇ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20100	AVENS-HF/FW 7/7 1,1KW	3400m³/h	250Pa	974
20110	AVENS-HF/FW 9/9 1,5KW	5000m³/h	250Pa	1140
20120	AVENS-HF/FW 10/10 2.2KW	7000m³/h	250Pa	1298
20130	AVENS-HF/FW 12/12 3KW	9500m³/h	250Pa	1529
20140	AVENS-HF/FW 15/15 4KW	14000m³/h	250Pa	1805
20150	AVENS-HF/FW 18/18 5,5KW	18000m³/h	350Pa	2410

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



ÇİFT CİDAR
HÜCRELİ

YÜKSEK DEBİ
VE YÜKSEK
BASINÇ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20200	AVENS-HF/S 250 1,1KW	4000m³/h	250Pa	1573
20210	AVENS-HF/S 280 1,5KW	6000m³/h	250Pa	1798
20220	AVENS-HF/S 315 3KW	9500m³/h	250Pa	2024
20230	AVENS-HF/S 355 4KW	12000m³/h	250Pa	2343
20240	AVENS-HF/S 400 5.5KW	16000m³/h	250Pa	2959
20250	AVENS-HF/S 450 7,5KW	20000m³/h	400Pa	3718
20260	AVENS-HF/S 500 11KW	25000m³/h	500Pa	4710

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir


ŞÖMİNE VE BACA FANLARI

TIRACAMINO

Sürekli 200°C dayanım, radyal fanlı, baca gazı tahliyelerine uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15000	TIRACAMINO	750m³/h	Dahil	605

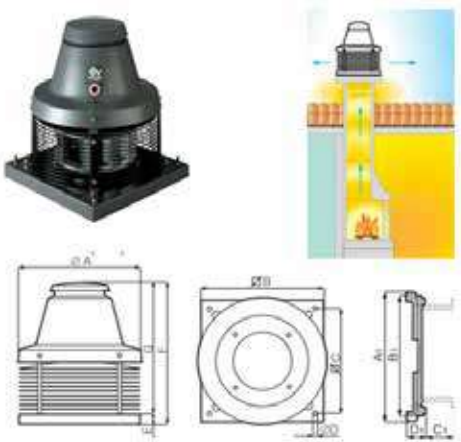


	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40



• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir •

VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR




Duvar tipi, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
40703	E 354 M - 1400RPM	1850m³/h	IRM30	297
40903	E 404 M - 1400RPM	3150m³/h	IRM30	362
41219	E 504 M - 1400RPM	4500m³/h	IRM30	409
41459	E 604 M - 1400RPM	7000m³/h	IRM30	557

VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42259	A-E 354 T - 1400RPM	2980m³/h	IRT15	338
42308	A-E 454 T - 1400RPM	5187m³/h	IRT35	452
42327	A-E 504 T - 1400RPM	6966m³/h	IRT35	640
42336	A-E 564 T - 1400RPM	9255m³/h	IRT35	775

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvara ve tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı.

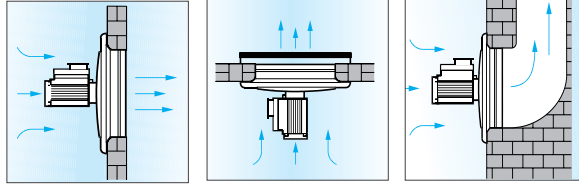

* Yatay ve dikey monte edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42302	MP 302 T	3500m³/h	IRT 35	372
42304	MP 304 T	2200m³/h	IRT 15	372
42314	MP 354 T	3150m³/h	IRT 15	411
42324	MP 404 T	4350m³/h	IRT 15	460
42334	MP 506 T	6100m³/h	IRT 35	780
42335	MP 454 T	6800m³/h	IRT 35	596
42344	MP 504 T	8800m³/h	IRT 35	677
42374	MP 604 T	14000m³/h	IRT 40	840

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	V - 50Hz	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12921	IRM30	220 - 240	1.2A	231
12922	IRM40	220 - 240	3.5A	242
12923	IRT15	380 - 400	0.75A	253
12924	IRT35	380 - 400	2.6A	445
12927	IRT40	380 - 400	4.5A	504

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

CA MD E RF

Metal gövde, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.




* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16140	CA 100 MD E RF	180-280m³/h	C 1,5	214
16141	CA 125 MD E RF	220-380m³/h	C 1,5	227
16183	CA 150 MD E RF	235-480m³/h	C 1,5	313
16185	CA 200 MD E RF	350-710m³/h	C 1,5	341
16186	CA 250 MD E RF	440-850m³/h	C 1,5	404

TORRETTE TR E

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.

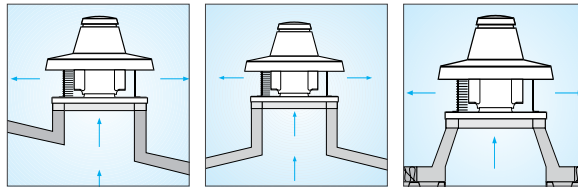


KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15115	TRM 10 E 4P	1100m³/h	C1,5	445
15205	TRM 15 E 4P	1400m³/h	C1,5	472
15216	TRM 20 E 4P	2600m³/h	C2,5	618
15356	TRM 30 E 4P	3300m³/h	C2,5	672
15555	TRT 50 E 4P	4900m³/h	IRT35	722
15071	TRT 70 E 4P	6400m³/h	IRT40	1495
15073	TRT 100 E 4P	10000m³/h	FC101 - 2.2KW	1606
15076	TRT 150 E 6P	15000m³/h	IRET6	2252
15078	TRT 180 E 6P	16000m³/h	IRET6	2646
15079	TRT 210 E 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	2874

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.

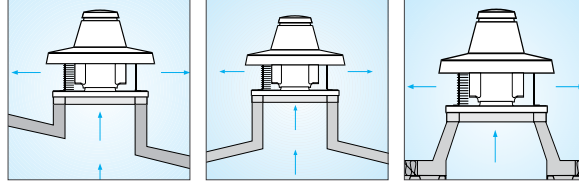

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15039	TRM 10 ED 4P	1100m³/h	C 2,5	532
15041	TRM 15 ED 4P	1400m³/h	C 2,5	554
15043	TRM 20 ED 4P	2200m³/h	C 2,5	721
15046	TRM 30 ED 4P	3100m³/h	C 2,5	792
15049	TRT 50 ED 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	847
15081	TRT 70 ED 4P*	5300-6000m³/h	IRET 6	1542
15083	TRT 100 ED 4P*	8300-9100m³/h	IRET 6	1685
15086	TRT 150 ED 6P*	11000-12800m³/h	IRT40	2442
15919	TRT 180 ED 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	3078
15920	TRT 210 ED 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3305

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.




KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	49
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	253
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	445
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	504
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	726
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İnventörü	9.1A	874

DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR E-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.

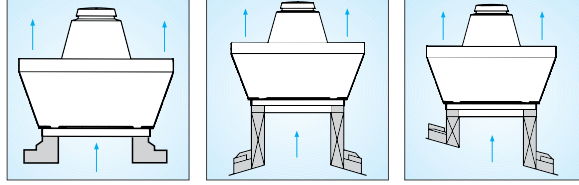

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15180	TRM 10 E-V 4P	1100m³/h	C1,5	633
15182	TRM 15 E-V 4P	1400m³/h	C1,5	656
15197	TRM 20 E-V 4P	2600m³/h	C2,5	830
15198	TRM 30 E-V 4P	3300m³/h	C2,5	904
15186	TRT 50 E-V 4P	4900m³/h	IRT35	960
15187	TRT 70 E-V 4P	6400m³/h	IRT40	1960
15190	TRT 100 E-V 4P	10000m³/h	IRT40	2046
15193	TRT 150 E-V 6P	15000m³/h	IRT40	2926
15195	TRT 180 E-V 6P	16000m³/h	FC101 - 4KW	3305
15196	TRT 210 E-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3467

HIZ ANAHTARLARI




Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	49
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	253
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	445
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	504
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	726
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İnventörü	9.1A	874

DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15160	TRM 10 ED-V 4P	1100m³/h	C 2,5	957
15162	TRM 15 ED-V 4P	1400m³/h	C 2,5	990
15164	TRM 20 ED-V 4P	2200m³/h	C 2,5	1278
15166	TRM 30 ED-V 4P	3100m³/h	C 2,5	1326
15169	TRT 50 ED-V 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	1445
15171	TRT 70 ED-V 4P*	5300-6000m³/h	IRT35	2408
15173	TRT 100 ED-V 4P*	8300-9100m³/h	IRT40	2515
15176	TRT 150 ED-V 6P*	11100-12800m³/h	IRT40	3274
15178	TRT 180 ED-V 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	3857
15179	TRT 210 ED-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	4012

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	49
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	253
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	445
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	504
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	726
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İnvantörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İnvantörü	9.1A	874

VORT QBK HE SAL

Yüksek verimli, çift cidar 23 mm cam yünü izoleli kabin, termal korumalı, IP55 Plug fanlı hücreli fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45766	VORT QBK HE SAL 315 4M	2159m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	1147
45767	VORT QBK HE SAL 355 4M	3310m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	1186
45768	VORT QBK HE SAL 400 4M	4715m³/h	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	1536
45769	VORT QBK HE SAL 450 4M	7084m³/h	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	2130
45770	VORT QBK HE SAL 500 4M	9548m³/h	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	2975
45772	VORT QBK HE SAL 315 4T	2195m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1092
45773	VORT QBK HE SAL 355 4T	3268m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1172
45774	VORT QBK HE SAL 400 4T	4732m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1552
45775	VORT QBK HE SAL 450 4T	7142m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	2130
45776	VORT QBK HE SAL 500 4T	9501m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	2888
45777	VORT QBK HE SAL 560 4T	12358m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	3408
45778	VORT QBK HE SAL 630 4T	18152m³/h	5,5KW FC 101 Frekans İnventörü	4719
45779	VORT QBK HE SAL 710 6T	16725m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	5810

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
89871	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	199
89872	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	228
89873	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	298
89874	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	362
80101	FC 101- 0,75KW 380V Frekans İnventörü	563
80102	FC 101- 1,5KW 380V Frekans İnventörü	678
80104	FC 101- 3KW 380V Frekans İnventörü	793
80106	FC 101- 5,5KW 380V Frekans İnventörü	1023

VORT QBK HE COMFORT

Yüksek verimli, çift cidar akustik 45 mm cam yünü izoleli kabin, termal korumalı, IP55 Plug fanlı hücreli fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45781	VORT QBK HE COMFORT 315 4M	2159m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	1316
45782	VORT QBK HE COMFORT 355 4M	3310m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	1412
45783	VORT QBK HE COMFORT 400 4M	4715m³/h	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	1776
45784	VORT QBK HE COMFORT 450 4M	7084m³/h	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	2377
45785	VORT QBK HE COMFORT 500 4M	9548m³/h	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	3374
45787	VORT QBK HE COMFORT 315 4T	2195m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1306
45788	VORT QBK HE COMFORT 355 4T	3268m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1391
45789	VORT QBK HE COMFORT 400 4T	4732m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnventörü	1782
45790	VORT QBK HE COMFORT 450 4T	7142m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	2305
45791	VORT QBK HE COMFORT 500 4T	9501m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnventörü	3291
45792	VORT QBK HE COMFORT 560 4T	12358m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	3852
45793	VORT QBK HE COMFORT 630 4T	18152m³/h	5,5KW FC 101 Frekans İnventörü	5072
45794	VORT QBK HE COMFORT 710 6T	16725m³/h	3KW FC 101 Frekans İnventörü	6270

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
89871	1/220V AC 0,40KW Frekans İnventörü	199
89872	1/220V AC 0,75KW Frekans İnventörü	228
89873	1/220V AC 1,5KW Frekans İnventörü	298
89874	1/220V AC 2,2KW Frekans İnventörü	362
80101	FC 101- 0,75KW 380V Frekans İnventörü	563
80102	FC 101- 1,5KW 380V Frekans İnventörü	678
80104	FC 101- 3KW 380V Frekans İnventörü	793
80106	FC 101- 5,5KW 380V Frekans İnventörü	1023

DAVLUMBAZ FANLAR

VORT QBK-SAL KC

Standart 23 mm cam ynl i izolasyon, hava sızdırmaz kabin, temizlenebilir i yzey, standart direnaj tahliye somunu, plug fanlı, motor hava akımı dıřında mutfak davlumbaz egzoz fanı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45266	VORT QBK-SAL KC M 315	1790m³/h	IREM 3 HIZ ANAHTARI	1195
45268	VORT QBK-SAL KC M 355	4300m³/h	IREM 5 HIZ ANAHTARI	1540
45276	VORT QBK-SAL KC M 400	6300m³/h	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantr	1936
45267	VORT QBK-SAL KC T 315	1860m³/h	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantr	1180
45269	VORT QBK-SAL KC T 355	4420m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	1532
45277	VORT QBK-SAL KC T 400	6500m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	1925
45278	VORT QBK-SAL KC T 500	9000m³/h	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantr	2134
45279	VORT QBK-SAL KC T 560	16300m³/h	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantr	2838


HIZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12931	IREM 3 HIZ ANAHTARI	195
12932	IREM 5 HIZ ANAHTARI	242
80140	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantr	360
80141	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantr	378
80102	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantr	678
80103	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantr	747
80104	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantr	874



Plug fanlı.

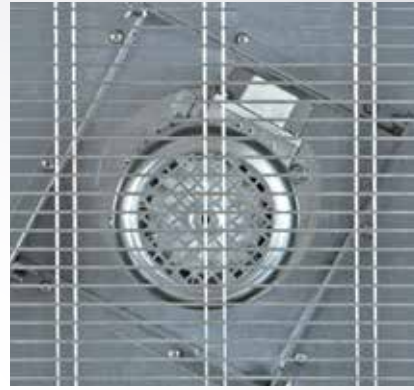

Motor müdahale ızgarası.



Drenaj somunu.



Motor hava akımı dışı.

E ATEX AKSİYEL FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için aksiyel duvar tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
40301	E 254 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1040m³/h	891
40302	E 304 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1600m³/h	944
40304	E 354 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2220m³/h	968
40306	E 404 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3550m³/h	1006
40308	E 454 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4634m³/h	1045
40309	E 254 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1050m³/h	720
40310	E 304 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1585m³/h	783
40313	E 354 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2550m³/h	793
40314	E 404 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3480m³/h	853
40315	E 454 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4443m³/h	951
40316	E 504 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4900m³/h	1194
40319	E 506 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3823m³/h	1221
40317	E 604 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	6900m³/h	1287
40318	E 606 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	5715m³/h	1331

* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak üretildiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

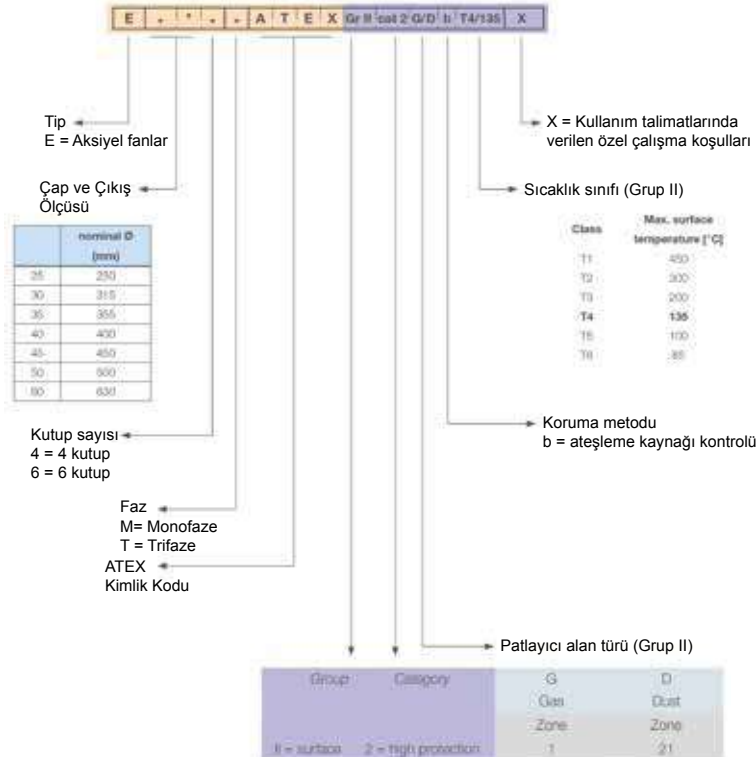

C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için santrifüj kanal tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
30301	C10/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	280m³/h	737
30304	C15/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	430m³/h	823
30305	C20/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1000m³/h	900
30306	C25/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1100m³/h	983
30307	C30/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1350m³/h	1194
30308	C30/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	700m³/h	1168
30309	C31/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1120m³/h	1260
30310	C35/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1500m³/h	1419
30311	C37/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2150m³/h	1665

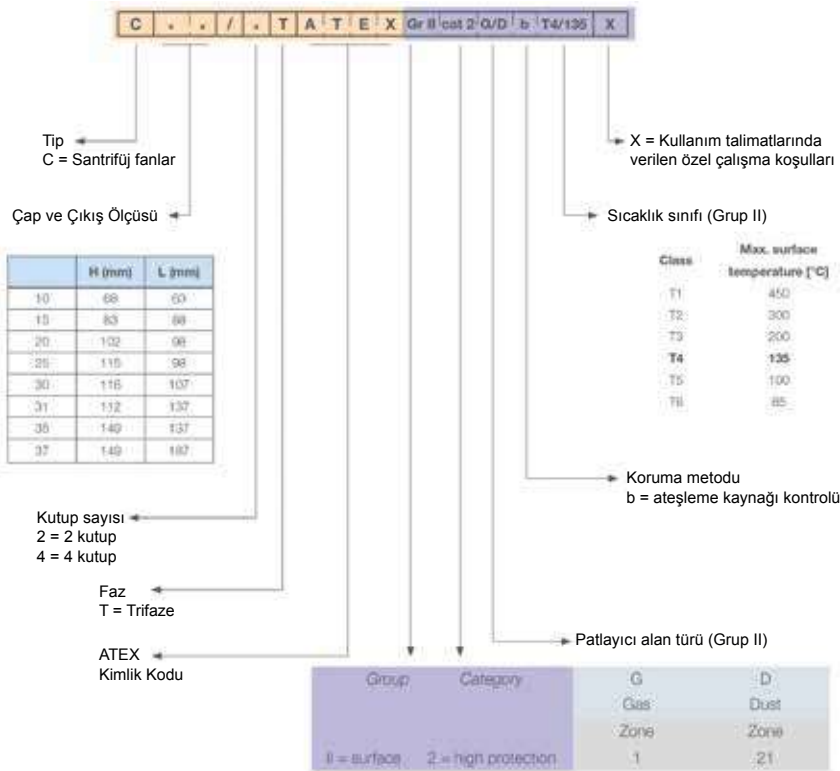

* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak ürettiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11910	DD 7/7 150W 1F 4P 1V	1585m³/h	180
11911	DD 9/7 420W 1F 4P 1V	2440m³/h	209
11913	DD 9/9 300W 1F 4P 1V	2620m³/h	212
11916	DD 10/10 373W 1F 4P 1V	3140m³/h	251
11919	DD 12/12 735W 1F 6P 1V	5800m³/h	419
11920	DD 12/12 1100W 1F 6P 1V	6530m³/h	513
11921	DD 12/12 1500W 3F 4P 2V**	7980m³/h	630

NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11901	DD 7/7 147W 1F 4P 3V	1550m³/h	218
11902	DD 9/7 420W 1F 4P 3V	2590m³/h	246
11903	DD 9/9 420W 1F 4P 3V	2920m³/h	251
11905	DD 9/9 750W 1F 4P 3V	4240m³/h	338
11907	DD 10/10 550W 1F 4P 3V	3670m³/h	312
11908	DD 10/10 750W 1F 4P 3V	4250m³/h	448
11909	DD 12/12 735W 1F 6P 3V	5985m³/h	470

NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Düşük basınçlı, kayış kasnak tahrikli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt


KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11930	AT 7/7	2300m³/h	121
11931	AT 9/7	5400m³/h	126
11932	AT 9/9	6800m³/h	133
11933	AT 10/8	6600m³/h	147
11934	AT 10/10	8500m³/h	144
11935	AT 12/9	10500m³/h	180
11936	AT 12/12	12000m³/h	193
11937	AT 15/11	12700m³/h	221
11938	AT 15/15	14900m³/h	238
11939	AT 18/13	18200m³/h	309
11940	AT 18/18	21700m³/h	341



DD Model



DDMP Model



RLM 50 Model



RLM EVO Model

* Bu modellerin fiyatları için iletişime geçiniz.

NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Öne eğimli, sık kanatlı, kayış kasnak tahrikli.

Endüstriyel tip taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
11941	ADH-180 E2	6600m³/h	190
11942	ADH-200 E2	9800m³/h	211
11943	ADH-225 E2	13900m³/h	218
11944	ADH-250 E2	15800m³/h	232
11945	ADH-280 E2	19800m³/h	294
11946	ADH-315 E2	24800m³/h	319
11947	ADH-355 E2	29000m³/h	384
11948	ADH-400 E2	36900m³/h	477
11949	ADH-450 E2	43600m³/h	593
11950	ADH-500 E2	51300m³/h	702
11951	ADH-560 E2	66100m³/h	845
11952	ADH-630-R	78600m³/h	1315
11953	ADH-710-R	97600m³/h	1551
11954	ADH-800-K	141000m³/h	2601
11955	ADH-900-K	170600m³/h	3159
11956	ADH-1000-K	216000m³/h	3550

NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Geriye eğimli, seyrek kanatlı, kayış kasknak tahrikli.

Ticari ve endüstriyel sistemlerde taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11960	RDH-180 E2	2900m³/h	265
11961	RDH-200 E2	3500m³/h	282
11962	RDH-225 E2	5600m³/h	293
11963	RDH-250 E2	6400m³/h	368
11964	RDH-280 E2	7900m³/h	426
11965	RDH-315 E2	11200m³/h	453
11966	RDH-355 E2	14000m³/h	569
11967	RDH-400 E2	18000m³/h	646
11968	RDH-450 E2	20900m³/h	807
11969	RDH-500 E2	25500m³/h	938
11970	RDH-560 E2	36000m³/h	1119
11971	RDH-630-R	41500m³/h	1435
11972	RDH-710-R	48200m³/h	1920
11973	RDH-800-K E4	65500m³/h	2990
11974	RDH-900-K E4	82800m³/h	3531
11975	RDH-1000-K E4	100800m³/h	4067

BVU SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



- Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre
- G4 kaba filtre
- Aktif karbon filtre
- Kompakt kanal tipi
- By-pass damperli
- Plug fanlı

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
30100	BVU 1000-230W	1200m³/h	755
30101	BVU 2000-310W	2000m³/h	1077
30102	BVU 3000-430W	3200m³/h	1452

AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR



KOD	MODEL	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
30110	BVU-LS 1000	BVU 1000	198
30111	BVU-LS 2000/3000	BVU 2000/3000	231



AVens AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANLARI

• Taze hava beslemesi yada +60° kadar olan havanın egzozunda fanlar kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda çift yönlü çalışmaya uygun dizayn yapılabilmektedir. Aksiyel fanlar frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.

AVens AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANLARI

• Aksiyel Fanlar galvaniz çelik gövde yapıları ile aerofoil kesitli alüminyum kanat yapısı sayesinde yüksek debili ve basınçlı alanlar için uygun şartlarda dizayn edilmiştir. Alüminyum ve polyamid kanat yapılarımız en yüksek verim için uygun açılarda ayarlanabilmektedir. Aksiyel fanlar duman tahliye gerektiren ortamlarda H izolasyon sınıfı motorlar ile EN12101-3 standardına göre ve F300, F400 sıcaklık dayanım sınıflarında sertifikalandırılmıştır.

• Aksiyel fanlarda frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Aksiyel fanlar yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.



AVens AKSİYEL JET FANLAR

• Otoparklar için havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor. Galvaniz çelik gövde. (TS EN ISO 1461) Koruma teli ve ayarlanabilir yönlendirici.(deflektör) Kendinden susturuculu fan gövdesi. H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar. EN 12101-3 sertifikalı.

- Aksiyel kanat yapılı olarak üretilen jet fanlar, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 1.440 / 2.880 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilebilir.
- Fanlar, gövdenin her iki tarafında sesi yok etmek amacıyla susturuculu olarak imal ediliyor.
- Jet fanların aerofil kanat yapısına sahip olmaları, düşük ses seviyelerinde ve maksimum itme gücü ile çalışma imkânı sağlar. 315,355,400 mm çaplarında 40, 50 ve 80 N itme kuvvetlerinde üretilir.
- Aksiyel jet fanların hava emiş tarafında bulunan koruma teli, hava atış tarafında ise yönlendirici kanatlar (deflektörler) bulunur.
- Çift yönlü çalışması istenen jet fanlar ise her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar (deflektörler) ile imal edilir.

AVens RADYAL JET FANLAR

• Otopark havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461) Koruma teli ve entegre yönlendirici Gövde dışında konumlanmış terminal kutusu H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar EN 12101-3 sertifikalı

- Radyal kanat yapılı Jet fanlar, günlük havalandırma ve yangın durumunda çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 750/1.500 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilir.
- Cihazların motor emiş tarafında koruma teli bulunur. Radyal Jet Fan elektrik terminal kutuları da yangına dayanımlı olarak imal edilir.



* Otopark havalandırma sistemi projelendirme ve CDF analizi için iletişime geçiniz.

VLT HVAC BASIC DRIVE FC101

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, EMC filtre otomatik enerji optimizasyonu, akıllı logic kontrolör.



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC, FLC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 50 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80101	FC101PK75	0,75 - 380V - 2,2A	563
80102	FC101P1K5	1,5 - 380V - 3,7A	678
80103	FC101P2K2	2,2 - 380V - 5,3A	747
80104	FC101P3K0	3 - 380V - 7,2A	793
80105	FC101P4K0	4 - 380V - 9A	874
80106	FC101P5K5	5,5 - 380V - 12A	1023
80107	FC101P7K5	7,5 - 380V - 15,5A	1176
80108	FC101P11K	11 - 380V - 23A	1378
80109	FC101P15K	15 - 380V - 31A	1795
80110	FC101P18K	18,5 - 380V - 37A	2115
80111	FC101P22K	22 - 380V - 43A	2475
80112	FC101P30K	30 - 380V - 61A	2890
80113	FC101P37K	37 - 380V - 73A	3410
80114	FC101P45K	45 - 380V - 90A	4180
80115	FC101P55K	55 - 380V - 106A	4995
80116	FC101P75K	75 - 380V - 147A	5775
80117	FC101P90K	90 - 380V - 177A	6830

VLT HVAC DRIVE FC102

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, %98 temel enerji verimliliği, uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu.



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 150 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80120	FC102P1K1	1,1 - 308V - 2,2A	695
80121	FC102P1K5	1,5 - 380V - 3,7A	770
80122	FC102P2K2	2,2 - 380V - 5,3A	910
80123	FC102P3K0	3 - 380V - 7,2A	1010
80124	FC102P4K0	4 - 380V - 9A	1060
80125	FC102P5K5	5,5 - 380V - 12A	1250
80126	FC102P7K5	7,5 - 380V - 15,5A	1410
80127	FC102P11K	11 - 380V - 23A	1879
80128	FC102P15K	15 - 380V - 31A	2200
80129	FC102P18K	18,5 - 380V - 37A	2695
80130	FC102P22K	22 - 380V - 43A	3109
80131	FC102P30K	30 - 380V - 61A	3669
80132	FC102P37K	37 - 380V - 73A	4455
80133	FC102P45K	45 - 380V - 90A	5436
80134	FC102P55K	55 - 380V - 106A	6549
80135	FC102P75K	75 - 380V - 147A	7187
80136	FC102P90K	90 - 380V - 177A	9072

SANTRİFÜJ FANLAR

MBP

Plastik gövdeli, kendi kendini temizleyebilen geriye eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



PLASTİK
GÖVDE

AŞİTLİ
HAVA
EGZOZU

GERİYE
EĞİMLİ
KANAT



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502202013	MBP 20 T2 0,18kW	1150m³/h	1380
502202515	MBP 25 T2 0,37kW	2150m³/h	1860
502202817	MBP 28 T2 0,75kW	3170m³/h	2330
502203119	MBP 31 T2 1,5kW	4700m³/h	2912
502203527	MBP 35 T2 2,2kW	6700m³/h	3266
502202840	MBP 28 T4 0,18kW	1160m³/h	2252
502203141	MBP 31 T4 0,25kW	2390m³/h	2405
502203542	MBP 35 T4 0,37kW	3400m³/h	2694
502204043	MBP 40 T4 0,55kW	4850m³/h	3683
502204545	MBP 45 T4 1,1kW	6400m³/h	4147

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBPC

Plastik gövdeli, öne eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



PLASTİK
GÖVDE

AŞİTLİ
HAVA
EGZOZU

ÖNE
EĞİMLİ
KANAT



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502302014	MBPC 20 T2 0,25kW	620m³/h	1152
502302517	MBPC 25 T2 0,75kW	1230m³/h	1512
502302818	MBPC 28 T2 1,1kW	1700m³/h	1841
502303119	MBPC 31 T2 1,5kW	2710m³/h	2226
502303527	MBPC 35 T2 2,2kW	2710m³/h	3647
502303141	MBPC 31 T4 0,25kW	1520m³/h	1901
502303542	MBPC 35 T4 0,37kW	2110m³/h	3557
502304044	MBPC 40 T4 0,75kW	2560m³/h	2658
502304545	MBPC 45 T4 1,5kW	3900m³/h	7007
502305054	MBPC 50 T4 2,2kW	5250m³/h	9043
502305661	MBPC 56 T4 5,5kW	8990m³/h	11596

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBZM

Fe360 çelik malzemeden üretilmiş, katı partikül taşınımı yapan, santrifüj fan. IP-55 koruma sınıfı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501502215	MBZM 220 T2 0,37kW P/R	870m³/h	1008
501502516	MBZM 251 T2 0,55kW P/R	1080m³/h	1150
501502517	MBZM 252 T2 0,75kW P/R	1230m³/h	1285
501502818	MBZM 281 T2 1,1kW P/R	1370m³/h	1446
501502819	MBZM 282 T2 1,5kW P/R	1800m³/h	1515
501503127	MBZM 312 T2 2,2kW P/R	2160m³/h	1708
501503529	MBZM 351 T2 3kW P/R	2520m³/h	2171
501503532	MBZM 352 T2 4kW P/R	3600m³/h	2288
501504034	MBZM 401 T2 5,5kW P/R	4320m³/h	2990
501504036	MBZM 402 T2 7,5kW P/R	5400m³/h	3167
501504521	MBZM 452 T2 11kW P/R	7200m³/h	5046
501505024	MBZM 501 T2 15kW P/R	9000m³/h	5752
501504546	MBZM 454 T4 1,5kW P/R	3600m³/h	2746
501505054	MBZM 503 T4 2,2kW P/R	4680m³/h	3282
501505056	MBZM 504 T4 3kW P/R	5400m³/h	3423
501505659	MBZM 561 T4 4kW P/R	6120m³/h	4822
501505661	MBZM 562 T4 5,5kW P/R	7200m³/h	5119
501506349	MBZM 632 T4 11kW P/R	10080m³/h	7420
501507149	MBZM 711 T4 11kW P/R	12600m³/h	8848
501508053	MBZM 801 T4 18,5kW P/R	19800m³/h	11282
501508057	MBZM 802 T4 30kW P/R	21600m³/h	13029
501509058	MBZM 901 T4 37kW P/R	28800m³/h	16718
501510062	MBZM 1001 T4 55kW P/R	36000m³/h	21210
501510064	MBZM 1002 T4 75kW P/R	42120m³/h	24734

UYGULAMA ALANLARI


Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Hava ile karıştırılmış katı malzemelerin pnömatik taşınması için, (örneğin talaş ve odun yongaları)
- * Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava 130°C, çevre 60°C.

SANTRİFÜJ FANLAR

MTRU

Korozyona dayanıklı, tamamen kaynaklı çelik gövdeli, orta basınçlı santrifüj fan. IP-55 korumalı ve F sınıfı izolasyonlu motor.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
503302500	MTRU 250 (sist 12) 2,2kW	1180m³/h	3642
503302800	MTRU 280 (sist 12) 3kW	1660m³/h	5574
503303100	MTRU 310 (sist 12) 4kW	2600m³/h	6254
503303500	MTRU 350 (sist 12) 4kW	3570m³/h	7009
503304000	MTRU 400 (sist 12) 11kW	5025m³/h	10080
503304500	MTRU 450 (sist 12) 18,5kW	10700m³/h	12530
503305000	MTRU 500 (sist 12) 22kW	13000m³/h	14044
503305600	MTRU 560 (sist 12) 30kW	17950m³/h	17605
503306300	MTRU 630 (sist 12) 37kW	25150m³/h	20578
503307100	MTRU 710 (sist 12) 55kW	34640m³/h	26744
503308000	MTRU 800 (sist 12) 75kW	46650m³/h	32431
503309000	MTRU 900 (sist 12) 90kW	57800m³/h	37912
503310000	MTRU 1000 (sist 12) 90kW	66150m³/h	41296

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.

* Makine ve parçaların soğutulması.


* Temiz hava ve pnömatik taşıma.

* Tozlu havanın veya granül malzemelerin taşınması.

SANTRİFÜJ FANLAR

MTRU

Fe360 malzemeden üretilmiş, 180-200°C'ye dayanabilen, geriye eğimli, yüksek basınçlı, santrifüj fan IP-55 koruma ve nominal F sınıfı yalıtım.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501902515	MBRU 250 T2 0,37kW	1080m³/h	1174
501902816	MBRU 280 T2 0,55kW	1440m³/h	1334
501903118	MBRU 310 T2 1,1kW	2160m³/h	1623
501903527	MBRU 350 T2 2,2kW	2880m³/h	2067
501904032	MBRU 400 T2 4kW	4320m³/h	2828
501904536	MBRU 450 T2 7,5kW	7920m³/h	3858
501905021	MBRU 501 T2 11kW	9000m³/h	5746
501905624	MBRU 561 T2 15kW	12600m³/h	7210
501906330	MBRU 631 T2 30kW	21600m³/h	10970
501906331	MBRU 632 T2 37kW	25200m³/h	11534
501907135	MBRU 711 T2 55kW	28800m³/h	19784
501907137	MBRU 712 T2 75kW	36000m³/h	20006
501905045	MBRU 502 T4 1,1kW	3600m³/h	3344
501905654	MBRU 563 T4 2,2kW	6120m³/h	4850
501906359	MBRU 633 T4 4kW	10800m³/h	6217
501907163	MBRU 714 T4 7,5kW	14400m³/h	8506
501908049	MBRU 803 T4 11kW	16200m³/h	11317
501908052	MBRU 804 T4 15kW	25200m³/h	11694
501909057	MBRU 902 T4 30kW	32400m³/h	17175
501910058	MBRU 1001 T4 37kW	39600m³/h	20656
501910060	MBRU 1002 T4 45kW	43200m³/h	21496

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.
- * Makine ve parçaların soğutulması.
- * Tozlu havanın ve küçük pelet malzemelerinin taşınması.
- * Filtreler, ayırıcılar ve siklonlardan sonra egzoz.
- * Pnömatik taşıma.

MTCA

Fe360 güçlendirilmiş çelik sacdan imal edilmiş, tamamen kaynaklı gövde. Statik ve dinamik olarak dengelenmiş Fe360 sacdan yapılmış tek emişli öne eğik pervane.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
503602200	MTCA 220 (sist 12) 2,2kW	3390m³/h	4454
503602500	MTCA 250 (sist 12) 3kW	4390m³/h	5542
503602800	MTCA 280 (sist 12) 3kW	4900m³/h	5886
503603100	MTCA 310 (sist 12) 4kW	6280m³/h	6607
503603500	MTCA 350 (sist 12) 4kW	7700m³/h	7136
503604000	MTCA 400 (sist 12) 15kW	14660m³/h	10746
503604500	MTCA 450 (sist 12) 15kW	17840m³/h	11274
503605000	MTCA 500 (sist 12) 22kW	22220m³/h	14121
503605600	MTCA 560 (sist 12) 30kW	30330m³/h	17319
503606300	MTCA 630 (sist 12) 30kW	34040m³/h	18718

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.

* Makine ve parçaların soğutulması.

* Temiz hava ve pnömatik taşıma.

* Temiz hava veya hafif tozlu hava taşımacılığı (MTCA ve MTRL).

Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava: 200°C, ortam 60°C.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMUS

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan, IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NS311280	NIMUS 311 T2 1,1kW	4710m³/h	2062
NS351290	NIMUS 351 T2 2,2kW	6750m³/h	2340
NS4012100	NIMUS 401 T2 3kW	9650m³/h	2746
NS4512132	NIMUS 451 T2 7,5kW	13740m³/h	3686
NS5012160	NIMUS 501 T2 11kW	18850m³/h	5182
NS351471	NIMUS 351 T4 0,37kW	3370m³/h	2083
NS401480	NIMUS 401 T4 0,55kW	4830m³/h	2360
NS451480	NIMUS 451 T4 0,75kW	6870m³/h	2678
NS501490	NIMUS 501 T4 1,5kW	9420m³/h	3076
NS5624100	NIMUS 561 T4 2,2kW	13250m³/h	3600
NS6314112	NIMUS 631 T4 4kW	18850m³/h	4472
NS7114132	NIMUS 711 T4 7,5kW	26980m³/h	5793
NS8014160	NIMUS 801 T4 15kW	38600m³/h	8324
NS9014200	NIMUS 901 T4 30kW	54960m³/h	11833
NS10014225	NIMUS 1001 T4 45kW	75390m³/h	15026

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.

- * Fabrikalar.
- * Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.
- * Filtreleme teknolojisi.
- * Kimyasal ürünlerin üretimi ve işlenmesi.
- * Tüneller.
- * Metro istasyonları.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMAX

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan. IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NX313290	NIMAX 314 T2 1,5kW	5240m³/h	2153
NX353290	NIMAX 354 T2 3kW	7880m³/h	2574
NX4032112	NIMAX 404 T2 5,5kW	11270m³/h	3266
NX4532132	NIMAX 454 T2 11kW	16040m³/h	4927
NX5032160	NIMAX 504 T2 15kW	22010m³/h	5499
NX353471	NIMAX 354 T4 0,37kW	3940m³/h	2117
NX403480	NIMAX 404 T4 0,55kW	5640m³/h	2402
NX453490	NIMAX 454 T4 1,1kW	8020m³/h	2767
NX503490	NIMAX 504 T4 2,2kW	11010m³/h	3320
NX5634100	NIMAX 564 T4 3kW	15460m³/h	3770
NX6334132	NIMAX 634 T4 5,5kW	22010m³/h	4891
NX7144160	NIMAX 714 T4 11kW	31500m³/h	6955
NX8034180	NIMAX 804 T4 18,5kW	45060m³/h	9393
NX9034200	NIMAX 904 T4 37kW	64160m³/h	13435
NX10034250	NIMAX 1004 T4 55kW	88010m³/h	16792

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Emme veya boşaltma kanalına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.

- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.
- * Fabrikalar / Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.

ENKELFAN - EC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik seyrek kanatlı, yüksek performans ve tek emişli, doğrudan tahrikli OEM fan,
Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; -20°C, + 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	460m³/h	424
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	760m³/h	450
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	1640m³/h	550
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	3160m³/h	871
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	4890m³/h	1605
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	6955m³/h	1794

KOD	MODEL	R.P.M	(A) - V	GÜÇ kW	HAVA DEBİSİ m³/h	SES SEVİYESİ dB (A)	AĞIRLIK Kg
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	3950	0,25 - 230V	0,06	460	46	3
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	3570	0,73 - 230V	0,1	760	49	4,5
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	2500	1 - 230V	0,15	1640	51	7,5
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	2350	1,7 - 230V	0,36	3160	55	13
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	2100	1,63 - 400V	0,99	4890	55	17,5
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	1450	1,67 - 400V	1,01	6955	48	26

UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

YENİ

LINEO QUIET

In-line mixed flow fans



LINEO QUIET

Sessiz Güç

Yeni Nesil Kanal Tipi Fanlar





HAVA PERDELERİ

NEM ALMA CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ANTİVİRAL ÜRÜNLER

HAVA TEMİZLEYİCİLER

HAVA PERDELERİ

ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI

Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞİK
TASARIM

ALÜMİNYUM
GÖVDE VE
IZGARA



KOD	MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65195	AIR DOOR AD 900	1 m	363
65196	AIR DOOR AD1200	1,2 m	451
65197	AIR DOOR AD1500	1,5 m	590
65198	AIR DOOR AD2000	2 m	801

ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDELERİ

PTC termistörlü, aşırı ısınma ve yüksek gerilime karşı koruma, Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞİK
TASARIM

ALÜMİNYUM
GÖVDE VE
IZGARA



KOD	MODEL	ISITICI GÜCÜ (Kw)	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65155	AIR DOOR H AD 900 Monofaze	2,4,6	1 m	649
65156	AIR DOOR H AD 900 T	2,4,6	1 m	682
65157	AIR DOOR H AD 1200 T	4,6,8	1,2 m	842
65158	AIR DOOR H AD 1500 T	6,8,10	1,5 m	1023

DEUMIDO

Elektronik panel, yıkanabilir toz panel, antifiriz termostati.



KOD	MODEL	YOĞUŞAN NEM (30 °C; 80% R.H.) (l/24h)	HAVA DEBİSİ	TANK KAPASİTESİ (Litre)	UYGUN HACİM m ³	FİYAT (EURO)
26025	DEUMIDO EVO 10	10	130m ³ /h	2,5	120	389
26026	DEUMIDO EVO 14	14	130m ³ /h	2,5	160	454
26027	DEUMIDO EVO 20	20	150m ³ /h	3	220	497



* Gösterge paneli EVO 10-14



* Gösterge paneli EVO 20



* Şeffaf su haznesi 2,5 - 3 lt

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

EC motorlu, UV ışınlarına dayanıklı ABS gövde, rulman yataklı motor, yüksek verimli seramik eşanjörlü G3 filtreli.



VORT HRW 40 MONO



VORT HRW 30 MONO

* Standart 3 çalışma modu
- İster taze hava
- İster egzoz
- İster ısı geri kazanımlı havalandırma



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
12434	VORT HRW 30 MONO EVO	6-38m³/h	680
12436	VORT HRW 30 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	6-38m³/h	723
12435	VORT HRW 40 MONO EVO	15-40m³/h	717
12437	VORT HRW 40 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	14-40m³/h	764

* HCS (nem sensörlü) modeller uzaktan kumandalıdır, diğer modellerin kontrol paneli cihaz üzerindedir.



KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKSİMUM GÜÇ (W)	FİYAT (EURO)
12219	VORT INVISIBLE MİNİ TOP	120m³/h	64	2372
10935	VORT HR 300 NETİ	300m³/h	190	1720
12106	VORT HR 350 AVEL	350m³/h	165	2302
11590	VORT HR 350 EXO	350m³/h	140	2365
11582	VORT PROMETEO PLUS HR 400	380m³/h	160	2796



VORT INVISIBLE MİNİ TOP

- Tavana monte edilebilir, çift akışlı merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Ev, otel, ticari işletmeler için ideal havalandırma sağlar, 80m² 'ye kadar yüzey alanı olan yerler için yüksek verimli havalandırma ünitesi.



VORT HR 300 NETİ

- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 350 AVEL

- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 350 EXO

- Dış ortama kurulumu uygun, duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT PROMETEO PLUS

- Isı geri kazanım fonksiyonlu merkezi havalandırma ünitesi, ideal ortam havalandırması için tasarlanmış, ultra yüksek verimli, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Eurovent sertifikalı eşanjör, G4 filtre, plug fanlı.



KOD	MODEL	DEBİ	ELEKTRİKLİ ISITICI (kW)(Opsiyonel)	BAĞLANTI AĞZI (mm)	FİYAT (EURO)
13010	AVenS 750 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	750m³/h	3	250*250	1250
13011	AVenS 1000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1000m³/h	3	250*250	1390
13012	AVenS 1500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1500m³/h	6	275*275	1840
13013	AVenS 2000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2000m³/h	6	300*300	2230
13014	AVenS 3000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3000m³/h	9	350*350	2780
13015	AVenS 4000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	4000m³/h	12	400*400	3585
13016	AVenS 5000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI*	5000m³/h	15-18	400*400	4340

*Radyal fanlı olarak üretilmektedir.

KONTROL PANELLERİ



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
50001	AVenS DİJİTAL KONTROL PANOSU	265
50002	AVenS SMART DİJİTAL KONTROL PANOSU	350

AVenS 750-6000 ısı geri kazanım cihazları için uygundur.
LCD ekran, yaz/kış modu, filtre kirlilik bilgisi, hız kontrolü.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Trifaze 380V, 50Hz.



KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ(kw)	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13037	3 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	750/1000m³/h	3	AVenS 1000	325
13032	6 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	1500/2000m³/h	6	AVenS 2000	495
13033	9 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	3000m³/h	9	AVenS 3000	595
13034	12 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	4000m³/h	12	AVenS 4000	660
13036	15 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	15	AVenS 5000	705
13038	18 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	18	AVenS 5000	770

Elektrikli ısıtıcı kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

SULU BATARYALAR

KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ (Kcal/h) 90/70°C	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13050	SULU BATARYA 7 KW KANAL TİPİ-4700(Kcal/h) 90/70°C	800m³/h	4700	AVenS 750	390
13051	SULU BATARYA 8 KW KANAL TİPİ-7000(Kcal/h) 90/70°C	1000m³/h	7000	AVenS 1000	420
13052	SULU BATARYA 11 KW KANAL TİPİ-11300(Kcal/h) 90/70°C	1500m³/h	11300	AVenS 1500	564
13053	SULU BATARYA 14 KW KANAL TİPİ-20700(Kcal/h) 90/70°C	2000m³/h	20700	AVenS 2000	584
13054	SULU BATARYA 20 KW KANAL TİPİ-33000(Kcal/h) 90/70°C	3000m³/h	33000	AVenS 3000	598
13055	SULU BATARYA 28 KW KANAL TİPİ-37400(Kcal/h) 90/70°C	4000m³/h	37400	AVenS 4000	690
13056	SULU BATARYA 36 KW KANAL TİPİ-42500(Kcal/h) 90/70°C	5000m³/h	42500	AVenS 5000	712
13057	SULU BATARYA 40 KW KANAL TİPİ-47300(Kcal/h) 90/70°C	5500m³/h	47300	AVenS 5000	760

Sulu bataryalar kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

UVLOGIKA SYSTEM

Antiseptik UV-C Lamba




YENİ
ÜRÜN



%99,9
MİKROORGANİZMALAR
YOK EDER



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
70014	UV-C LOGIKA	497
13049	PIR SİSTEM	150



PIR Sistem (Hareket Sensörü) lambanın güvenli kullanılması sağlar, algılayıcı insanların veya hayvanların varlığını algılar, lambayı otomatik devre dışı bırakır. Böylece UV-C radyasyonuna maruz kalma ile ilgili risklerden kaçınılır. Cihaz, 3'-20' dakika güvenlik süresi tamamlanıp hareketsizlik algılandıkça lambayı tekrar devreye sokar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	220-240 V~50/60 Hz
MAKSİMUM TÜKETİM	36 W
MAKSİMUM EMİSYON AKIMI	0.2 A
DALGA BOYU	254 nm
EMİSYON AÇISI	110°
UV-C GÜCÜ	12 W
UV-C RADYANT GÜCÜ	8.4 W
ETKİLİ IŞIN (D=1 m)	220 [μW/cm ²] (2.2 W/m ²)
OZON EMİSYONU	Ozon Yayımaz
LAMBA ÖMRÜ	9000 saat



HAVA TEMİZLEYİCİLER

DEPURO PLUS HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Yüksek verimli EC motorlu, tak çalıştır
(kurulum gerekmez) hava temizleme cihazı.

YENİ
ÜRÜN



COVID-19'A
KARŞI ETKİLİ
TEKNOLOJİ

UV-C LAMBA
%99,9 VİRÜS VE
BAKTERİLERİ
YOK EDER


PORTATİF
TAŞINABİLİR

* 4 Aşamalı Filtre Sistemi
- 2 x G4 Ön Filtre
- 2 x F7 Filtre
- H14 Hepa Filtre
- VOC Aktif Karbon Filtre



KOD	MODEL	V	W (Maks.)	A (Maks.)	HAVA DEBİSİ	UYGUN ALAN	SES SEVİYESİ	SICAKLIK °C (Min-Maks.)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (EURO)
26061	DEPURO PLUS 230	220-240	115	0,90	460m³/h	85m²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	1736
26062	DEPURO PLUS EVO* 230	220-240	115	0,90	460m³/h	85m²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	2123
26063	DEPURO PLUS 430	220-240	225	1,70	860m³/h	160m²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	1960
26064	DEPURO PLUS EVO* 430	220-240	225	1,70	860m³/h	160m²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	2350

* EVO modeller UV-C lamba içerir.

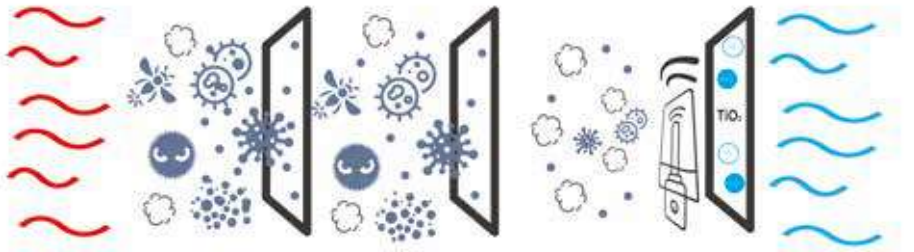



FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ANEMOSTADLAR
HAVALANDIRMA ÜRÜNLERİ

FLEXIBLE HAVA KANALLARI

SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



İZOLESİZ



ISI İZOLELİ



SONO ISI VE SES AKUSTİK İZOLELİ



ÇAP	İZOLESİZ	ISI İZOLELİ	SONO - ISI VE SES İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m		
Ø76 mm	162	512	526
Ø85 mm	162	512	526
Ø102 mm	162	521	542
Ø112 mm	177	551	563
Ø127 mm	192	590	620
Ø140 mm	216	627	657
Ø152 mm	232	659	684
Ø160 mm	262	722	746
Ø180 mm	302	774	803
Ø203 mm	328	803	828
Ø230 mm	375	936	970
Ø254 mm	402	1001	1037
Ø280 mm	443	1082	1115
Ø305 mm	482	1162	1208
Ø315 mm	496	1253	1299
Ø356 mm	563	1547	1600
Ø407 mm	672	1866	1926
Ø457 mm	801	2105	2171
Ø508 mm	975	2595	2682
Ø558 mm	1068	2812	2907
Ø610 mm	1172	3090	3194

10 metre kutu fiyatıdır.

Ortak özellikler

Malzeme	2 kat alüminyum
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 150 °C
Yangın Direnci	Alev yürütmez (M1)
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu



FLEXIBLE HAVA KANALLARI

COMBİ NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI



ÇAP	FİYAT (TL) / 10 m
Ø76 mm	245
Ø85 mm	245
Ø102 mm	245
Ø112 mm	264
Ø127 mm	305
Ø140 mm	362
Ø152 mm	381
Ø160 mm	412
Ø180 mm	484
Ø203 mm	550
Ø230 mm	616
Ø254 mm	714
Ø280 mm	741
Ø305 mm	780
Ø315 mm	816
Ø356 mm	927
Ø407 mm	1114
Ø457 mm	1228
Ø508 mm	1351
Ø558 mm	1760
Ø610 mm	1904

10 metre kutu fiyatıdır.

Ortak özellikler

Malzeme	Alüminyum + PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 120 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5,000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu



FLEXIBLE HAVA KANALLARI

PVC ESSİ ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVC İZOLESİZ



PVC İZOLELİ

ÇAP	İZOLESİZ	İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m	
Ø76 mm	435	991
Ø85 mm	435	991
Ø102 mm	435	991
Ø112 mm	472	1119
Ø127 mm	543	1219
Ø140 mm	573	1344
Ø152 mm	627	1469
Ø160 mm	680	1545
Ø180 mm	732	1744
Ø203 mm	819	1936
Ø230 mm	941	2207
Ø254 mm	1025	2434
Ø280 mm	1128	2684
Ø305 mm	1252	2928
Ø315 mm	1287	3031
Ø356 mm	1442	3428
Ø407 mm	1648	3870
Ø457 mm	1843	4374
Ø508 mm	2272	5458
Ø558 mm	2510	5960
Ø610 mm	2725	6184

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	300 denye kumaş takviyeli PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 80 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	10.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR

MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	45
Ø125 mm	54
Ø150 mm	59
Ø200 mm	124

METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR

MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	130
Ø125 mm	160
Ø150 mm	185
Ø200 mm	260

PLASTİK KELEPÇE



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI (mm)	PAKET İÇİ ADET	FİYAT (TL/POŞET)
PK45	Ø133	100	288
PK55	Ø166	100	338
PK61	Ø185	100	395
PK75	Ø229	100	520
PK92	Ø270	100	805
PK122	Ø380	100	1130

ALUMİNYUM FOLYO BANT



MODEL	KUTU İÇİ ADET	FİYAT (TL/ADET)
TAKVİYESİZ		
4,8 cm * 25 m * 20 Mikron	36	54
7,2 cm * 25 m * 20 Mikron	24	70
9,6 cm * 25 m * 20 Mikron	18	85
TAKVİYELİ		
4,8 cm * 40 m	24	60
7,2 cm * 40 m	16	105
9,6 cm * 40 m	12	120

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONNEKTÖRLER



MODEL	FİYAT (TL)
PVC KONNEKTÖR	
35*60*35	1044
45*60*45	1063
45*75*45	1198
70*100*70	1605
ISI DAYANIKLI SİLİKON TAKVİYELİ (YANMAZ)	
35*60*35	2246
45*60*45	2434
45*75*45	2591
70*100*70	3486

DEBİ AYAR DAMPERİ



MODEL	UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	170	18
Ø125 mm	170	20
Ø150 mm	170	22
Ø200 mm	170	24
Ø250 mm	170	29
Ø315 mm	170	33
Ø355 mm	355	38
Ø400 mm	400	50

TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	22
Ø125 mm	25
Ø150 mm	28
Ø200 mm	30
Ø250 mm	38
Ø315 mm	45

HAVALANDIRMA KANALI FLANŞI



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
20 mm Flanş Profili	0,6	4	2,50
25 mm Flanş Profili	0,6	4	2,80
30 mm Flanş Profili	0,7	4	3,80

KÖŞE ELEMANLARI



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
20 mm	2	500	0,35
25 mm	2,5	400	0,40
30 mm	2,5	250	0,70

KLEMENS/KİLİT



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
25 mm	2	500	0,35

KANAL CONTASI



MODEL	METRE/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
5*15 MM	800	0,18

ASKI ELEMANLARI



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
L Askı Elmanı	100	2,50
Z Askı Elmanı	100	2,50

PERFORE L PROFİLLER



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
30*30	3	2	5,75
40*40	3	2	6,90
50*50	4	2	9,20

GİJON (KAPLAMALI)



MODEL	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/ADET)
M8	2	2,30
M10	2	4,60
M12	2	6,90
M14	2	9,60

MATKAP UÇLU VİDA



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
YSB 3,9*16	500	8,20

CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8*25 Cıvata	200	9,50
M8*25 Somun	200	4,80

ÇAKMA DÜBEL



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 ÇAKMA DÜBEL	100	9,20
M10 ÇAKMA DÜBEL	50	11,00
M12 ÇAKMA DÜBEL	50	13,80

UZATMA MANŞONU



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 Uzatma Manşonu	50	22
M10 Uzatma Manşonu	50	39

KLAPE KOLLARI



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
METAL 20	4,60
METAL 30	6,90
METAL 70	10,40
PLASTİK KLAPE KOLU	5,80

ESNEK KANAL BAĞLANTI MANŞONU



ÇAP	FİYAT (USD/ADET)
Ø102 mm	4,60
Ø127 mm	5,80
Ø133 mm	5,80
Ø140 mm	5,80
Ø152 mm	6,90
Ø160 mm	8,05
Ø185 mm	11,50
Ø203 mm	12,00
Ø229 mm	12,70
Ø254 mm	13,80
Ø280 mm	16,00
Ø305 mm	17,30
Ø315 mm	18,40
Ø356 mm	21,00
Ø406 mm	22,00

Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...

Yaşamın her alanında **İdeal Havalandırma Çözümleri**

